

Композитная черепица RUFUS имеет доборные элементы по форме и размерам аналогичные классической металлочерепицы, монтируются таким же образом.

Комплектующие



ЛИСТ ПЛОСКИЙ

Размер 450*2000 мм.

Для оформления нестандартных узлов



КОНЕК ПЛОСКИЙ RUFUS

Размер 150*150*2000 мм.

Доборный элемент для организации коньковых стыков кровли



ЕНДОВА RUFUS

Размер 80*80*80*2000 мм.

Доборный элемент для декоративного оформления ендовы



ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ RUFUS

Размер 15*100*100*15*2000 мм.

Доборный элемент для оформления фронтонов кровли



ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ RUFUS

Размер 150*250*2000 мм.

Доборный элемент для оформления примыкания к стене



ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ RUFUS

Размер 100*69*2000 мм.

Доборный элемент для оформления карнизного свеса



ГРАНУЛЯТ РЕМОНТНЫЙ

Посыпка из базальтовой крошки для восстановления декоративного покрытия композитной черепицы



КЛЕЙ РЕМОНТНЫЙ

Клей для фиксации гранулята к ремонтируемой поверхности композитной черепицы



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ RUFUS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА RUFUS

- это кровельный материал, выполненный на основе стального листа, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул базальта и защитного лака. Композитная черепица обладает рядом преимуществ относительно других кровельных покрытий. Это- долгий срок службы, устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и повышенная шумоизоляция.




Применяется для организации кровельного покрытия с углом ската не менее 14 градусов.

В отличие от классической композитной черепицы, листы композитной черепицы RUFUS не являются модульными и имеют несколько длин: 1500, 2200, 3250, 3950 мм. Ширина составляет 860 мм.

Данные размеры позволяют монтировать композитную черепицу RUFUS как классическую металлочерепицу,

что значительно позволяет ускорить процесс монтажа. Также не требуются специальные навыки для ее монтажа.

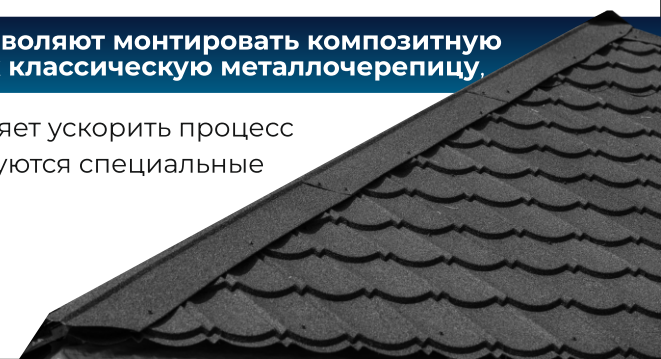

РАСЧЕТ:

При расчете необходимого количества материала на кровлю необходимо учитывать следующие параметры: Нахлест по длине составляет 100 мм, по ширине 60 мм, длина волны 350 мм. Комбинация длин листов композитной черепицы RUFUS позволяют перекрыть по длине практически любой скат с минимальным количеством отходов. Рекомендуется делать расчет раскладки листов в программе Кровля Профи.



МОНТАЖ:

Параметры размеров и характеристики композитной черепицы RUFUS позволяют производить монтаж так же, как и классическую металлочерепицу с шагом волны 350 мм. Отличительной особенностью является симметричные волны по обоим краям листа, что позволяет использовать обрезки при раскрое более эффективно.



Для резки композитной черепицы RUFUS можно использовать следующие инструменты: Ножовка по металлическому покрытию с мелкими зубцами, электролобзик, дисковая пила, ручные ножницы для резки металлических изделий, электроножницы по металлу. Запрещается использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом («болгарку»), она разрушает защитное покрытие листа, что может привести к коррозии.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Также при резке «болгаркой» образуется большое количество окалины (искр), которые попадают на поверхность композитной черепицы, припекаются к ней и затем после осадков образуют ржавые пятна на поверхности листа. Эти пятна могут очень сильно испортить внешний эстетический вид кровли.



Если другого инструмента, кроме «болгарки», нет в наличии, необходимо закрывать при резке рабочую поверхность укрывным материалом.

При монтаже кровли большой площади, для предотвращения смещения второго и третьего ряда композитной черепицы рекомендуется выравнивать первый ряд с помощью шпателя.



Такие же правила резки применяются в работе с доборными элементами. Композитная черепица RUFUS крепится кровельными саморезами с резиновой прокладкой в нижнее основание волны. Длина самореза 28-35 мм. Используется 6-8 саморезов на 1 м. Для крепления доборных элементов используются длина 70 мм, 8-10 саморезов на одну штуку.

